



PARTYBOX 100




Quick Start Guide

10 规格

- 产品名称: PartyBox 100
- 交流电源输入: 100-240V ~ 50/60Hz
- 内置电池: 锂离子电池 2500mAh, 14.4V
- 功耗: 60W
- 待机功耗: 连接蓝牙时 <2W; 未连接蓝牙时 <0.5W
- USB 输出: 5V $\equiv$ 2.1A
- 扬声器驱动单元: 2 台低音扬声器 + 2 台高音扬声器
- 扬声器阻抗: 4 Ω
- 总输出功率: 160 W
- 信噪比 (S/N): 80 dBA
- 频率响应: 45Hz-18kHz (-6dB)
- 电池充电时间: 5 小时
- 电池续航时间: 12 小时
- 蓝牙版本: 4.2
- 蓝牙配置文件: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
- 蓝牙发射器频率范围: 2402 - 2,480 MHz
- 蓝牙最大发射器功率: 15 dBm (EIRP)
- 蓝牙发射器调制: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- 蓝牙范围: 约 10 米 (33 英尺)
- USB 格式: FAT16, FAT32
- USB 文件格式: .mp3、.wma、.wav
- 模拟输入 (辅助输入): 370 mV rms (3.5mm 连接器)
- 数字输入: 蓝牙/USB -9 dBFS
- 尺寸 (宽 x 高 x 厚): 288 x 551 x 290 mm
- 净重: 9.7 kg

1 包装盒内物品

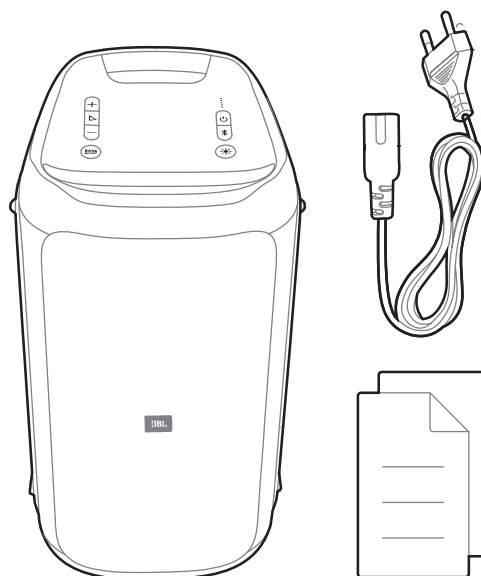


注意:

- 請前往 WWW.JBL.COM 下載完整版說明書。

2 概覽


2.1 頂部面板

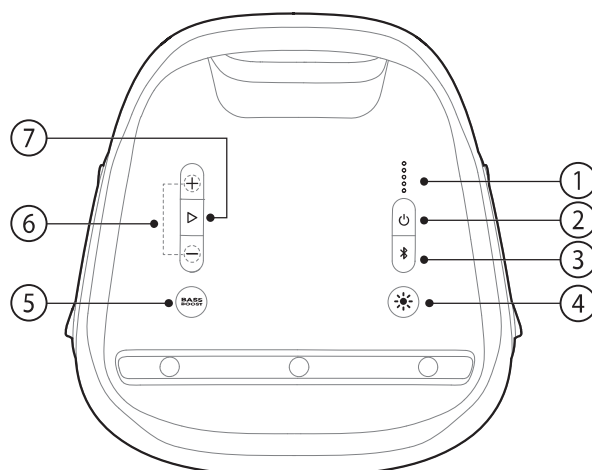

- 1) ●●●●●
• 電池電量指示燈。
- 2) 
• 按下此按鈕以通電/斷電。


- 3) 
 - 按下此按鈕以進入藍牙配對模式。
 - 按住此按鈕 20 秒以忘記所有配對的裝置。
- 4) 
 - 按此按鈕以在不同的燈光模式之間切換。
 - 按住此按鈕 2 秒以開啟或關閉閃光。
- 5) **BASS BOOST**
 - 反復按可在低音增強級別1和級別2之間切換或關閉。
- 6) **+ / -**
 - 按下此按鈕以增加或減小音量。
 - 同時按下兩個按鈕使音訊輸出靜音。
- 7) 
 - 按下此按鈕以播放或暫停音樂。

2.2 後面板

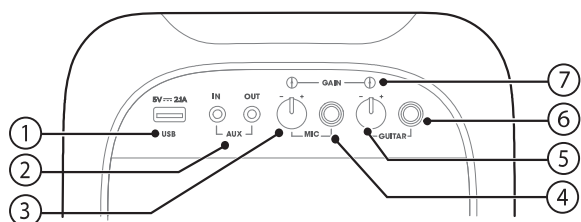


- 1) **USB**
 - 為外部 USB 裝置充電。
 - 連接到 USB 儲存裝置。
- 2) **AUX**
 - 透過音訊纜線連接至外部音訊裝置。
- 3) **VOLUME (MIC)**
 - 轉動此旋鈕以調節麥克風音量。
- 4) **MIC**
 - 連接到麥克風 (未隨附)。
- 5) **VOLUME (GUITAR)**
 - 轉動此旋鈕以調節吉他音量。
- 6) **GUITAR**
 - 連接到吉他 (未隨附)。
- 7) **GAIN**
 - 吉他和麥克風增益控制按鈕, 用以匹配麥克風和吉他的差異靈敏度。

3 攜帶

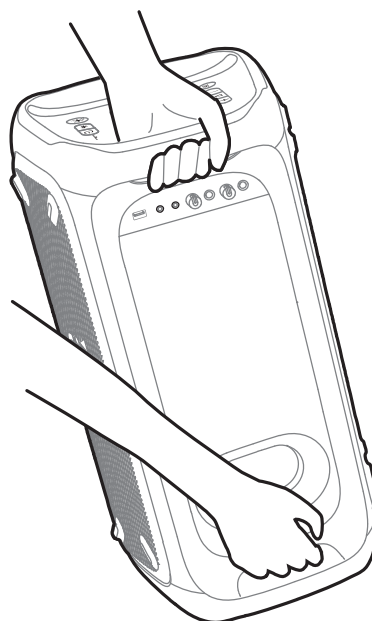


4 通電

將產品垂直放置於靠近帶電交流 (電源) 插座的穩定平坦表面上。

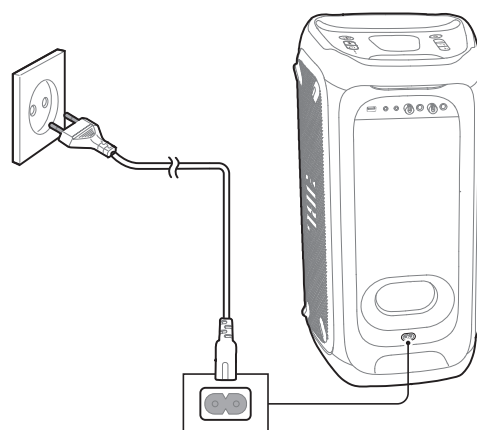


TW

5 對 USB 裝置充電

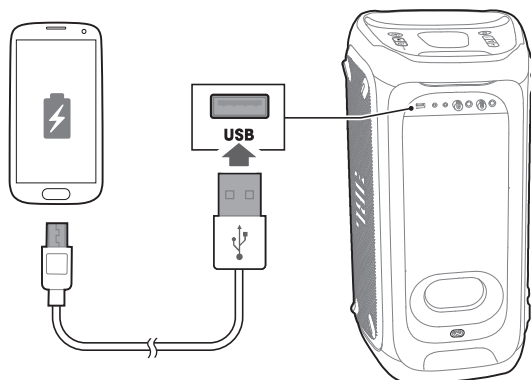


6 連接


6.1 藍牙

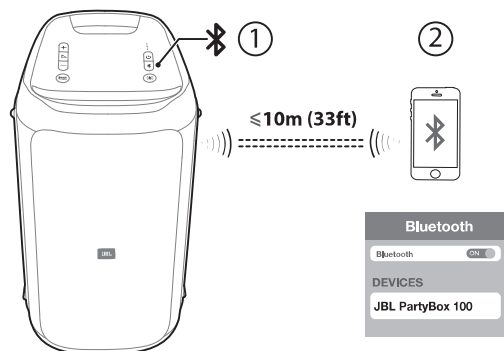


6.2 USB

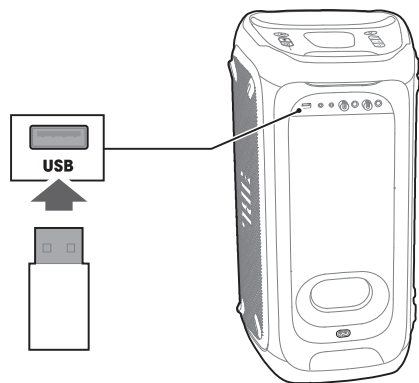

6.3 AUX

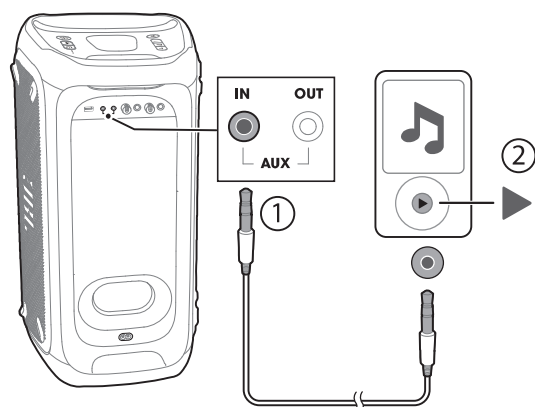

7 透過麥克風/吉他混音

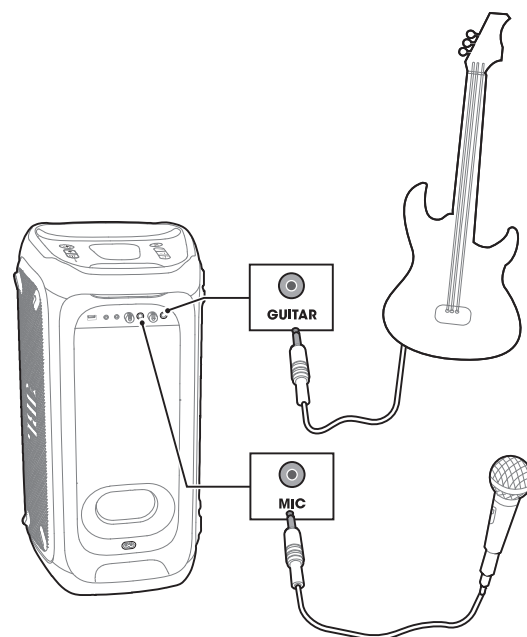


插入麥克風後如要調節回聲麥克風電平：

- 按 **BASS BOOST** / **+** 切換回聲電平 (回聲電平 1 設為預設值)。
- 按 **BASS BOOST** / **+** 從電平 1 切換至電平 2。
- 按 **BASS BOOST** / **+** 關閉回聲電平。

8 真正無線立體聲 (True Wireless Stereo, TWS) 模式

同時按住兩個喇叭上的  5 秒，將建立 TWS 連接。

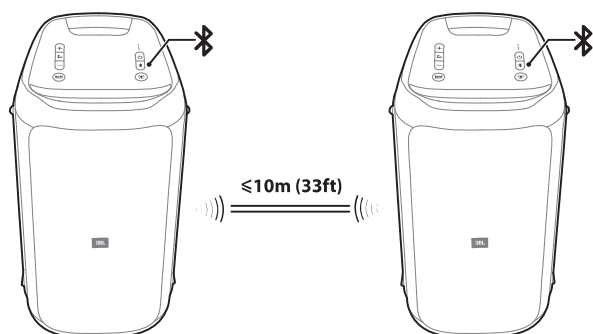

9 LED 狀態

	 白色 (恆定)	通電
	 琥珀色, 恆定	待命
	 關閉	斷電
	 白色 (規則閃光)	配對中
	 白色 (恆定)	已連接
	 關閉	未連接
BASS BOOST	 白色 (恆定)	開啟
	 關閉	關閉
	 紅色 (慢速閃光)	電池電力不足
	 白色 (慢速閃光)	充電中
	 白色 (恆定)	充電完畢

10 規格

- 產品名稱: PartyBox 100
- AC 電源輸入: 100-240V ~ 50/60Hz
- 內建電池: 鋰離子電池 2500mAh, 14.4V
- 功耗: 60W
- 待命功耗: 帶藍牙連接, <2W; 不帶藍牙連接, <0.5W
- USB 輸出: 5V $\equiv$ 2.1A
- 喇叭驅動器: 2 個低音喇叭 + 2 個高音喇叭
- 喇叭阻抗: 4 歐姆
- 總輸出功率: 160 W
- 訊噪 (S/N) 比: 80 dB
- 頻率回應: 45Hz-18kHz (-6dB)
- 電池充電時間: 5 小時
- 電池播放時間: 12 小時
- 藍牙版本: 4.2
- 藍牙設定檔: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
- 藍牙發射機頻率範圍: 2402 - 2480 MHz
- 藍牙最大發射機功率: 15 dBm (EIRP)
- 藍牙發射機調變: GFSK、 $\pi/4$ DQPSK、8DPSK
- 藍牙範圍: 約 10 公尺 (33 英尺)
- USB 格式: FAT16、FAT32
- USB 檔案格式: .mp3、.wma、.wav
- 光纖輸入 (AUX 輸入): 370 mV rms (3.5mm 接頭)
- 數位輸入: 藍牙/USB -9 dBFS
- 尺寸 (寬x高x深): 288 x 551 x 290 mm
- 淨重: 9.7 kg

TW